



# EI54

23  
23.0VA  
B0  
2x7  
30mm

EI54 / 23 - 23.0 VA - B0 - 2x7- 30 mm



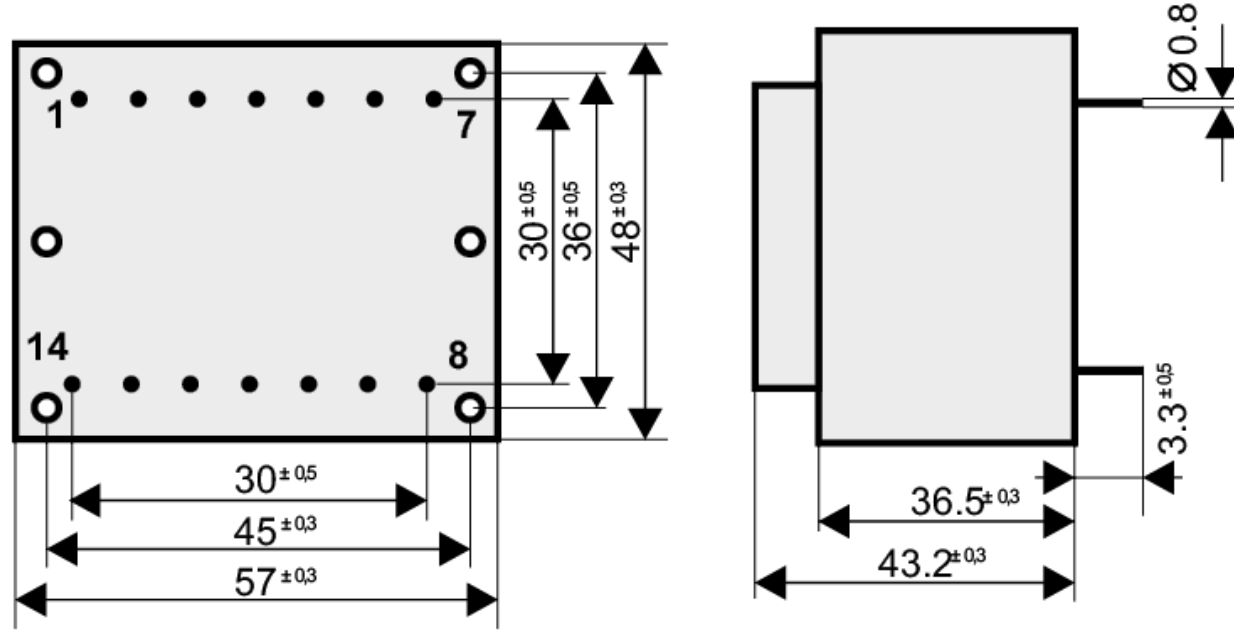

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 90 gr

Toplam Ağırlık: 500 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 90 gr

Total weight: 500 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 171106B0	230	6	3833	1-7 / 9-13	7,0
ASL 171108B0	230	7,5	3075	1-7 / 9-13	9
ASL 171109B0	230	9	2555	1-7 / 9-13	10,9
ASL 171112B0	230	12	1916	1-7 / 9-13	14,5
ASL 171115B0	230	15	1533	1-7 / 9-13	18,2
ASL 171118B0	230	18	1277	1-7 / 9-13	21,25
ASL 171124B0	230	24	958	1-7 / 9-13	29,3
ASL 171206B0	230	2x6	2x1916	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,20
ASL 171208B0	230	2x7,5	2x1538	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9
ASL 171209B0	230	2x9	2x1277	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,9
ASL 171212B0	230	2x12	2x958	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,5
ASL 171215B0	230	2x15	2x766	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,2
ASL 171218B0	230	2x18	2x638	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,8
ASL 171224B0	230	2x24	2x479	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,8