



# EI60

21  
25.0VA  
KK  
2x7  
32.5mm

EI60 / 21 - 25.0 VA - KK - 2x7 - 32.5 mm



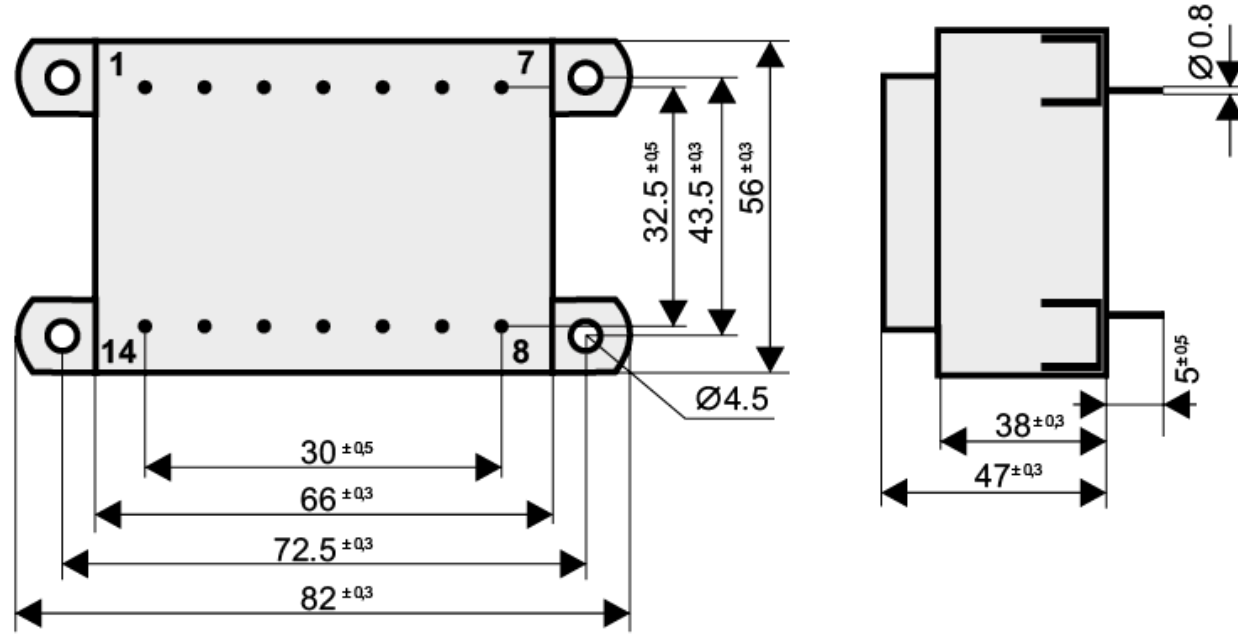

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 110 gr

Toplam Ağırlık: 570 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 110 gr

Total weight: 570 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 180106</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>4166</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>7,30</b>
<b>ASL 180108</b>	<b>230</b>	<b>7,5</b>	<b>3335</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>9,1</b>
<b>ASL 180109</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>2777</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>10,80</b>
<b>ASL 180112</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>2083</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>14,40</b>
<b>ASL 180115</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>1666</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>18,10</b>
<b>ASL 180118</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>1388</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>21,40</b>
<b>ASL 187012</b>	<b>230</b>	<b>24</b>	<b>1041</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>28,70</b>
<b>ASL 180206</b>	<b>230</b>	<b>2x6</b>	<b>2x2083</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x7,3</b>
<b>ASL 180208</b>	<b>230</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2x1668</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x9,1</b>
<b>ASL 180209</b>	<b>230</b>	<b>2x9</b>	<b>2x1388</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x10,80</b>
<b>ASL 180212</b>	<b>230</b>	<b>2x12</b>	<b>2x1041</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x14,40</b>
<b>ASL 180215</b>	<b>230</b>	<b>2x15</b>	<b>2x833</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x18,10</b>
<b>ASL 180218</b>	<b>230</b>	<b>2x18</b>	<b>2x694</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x21,40</b>
<b>ASL 180224</b>	<b>230</b>	<b>2x24</b>	<b>2x520</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x29,00</b>