

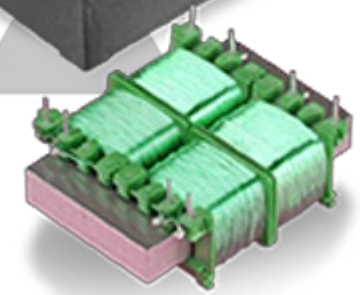


# EI60

21  
25.0VA  
VL  
2X7  
32.5mm

EI60 / 21 - 25.0 VA - VL - 2 X 7 - 32.5 mm

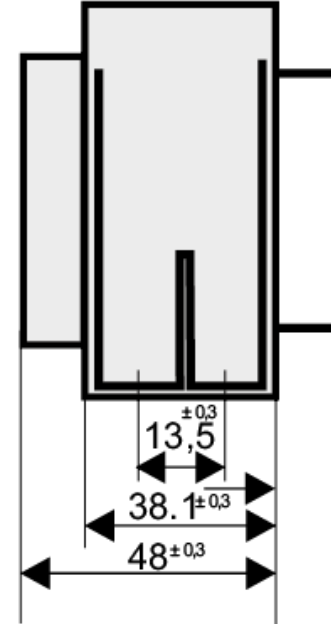

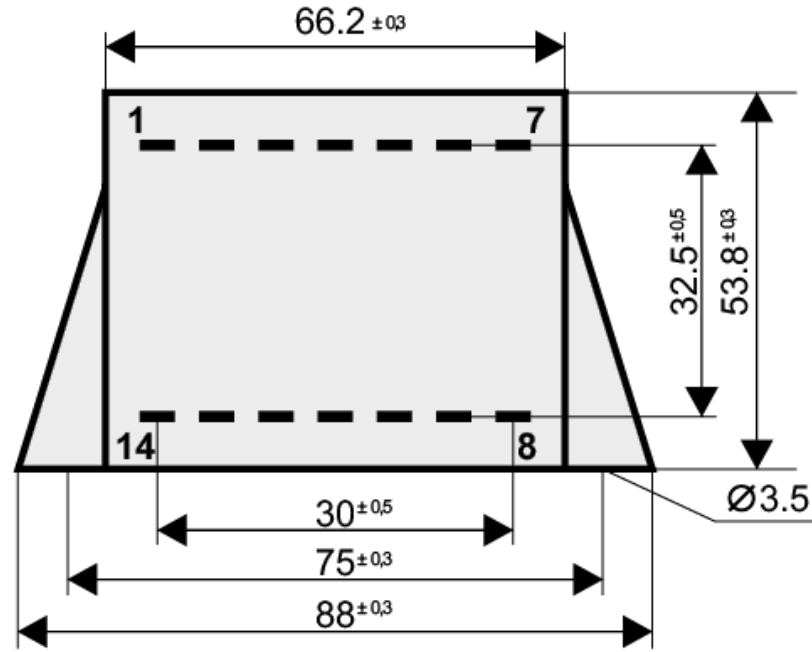

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 110 gr

Toplam Ağırlık: 570 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 110 gr

Total weight: 570 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 180106VL	230	6	4166	1-7 / 9-13	7,30
ASL 180108VL	230	7,5	3335	1-7 / 9-13	9,1
ASL 180109VL	230	9	2777	1-7 / 9-13	10,80
ASL 180112VL	230	12	2083	1-7 / 9-13	14,40
ASL 180115VL	230	15	1666	1-7 / 9-13	18,10
ASL 180118VL	230	18	1388	1-7 / 9-13	21,40
ASL 187012VL	230	24	1041	1-7 / 9-13	28,70
ASL 180206VL	230	2x6	2x2083	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,3
ASL 180208VL	230	2x7,5	2x1668	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,1
ASL 180209VL	230	2x9	2x1388	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,80
ASL 180212VL	230	2x12	2x1041	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,40
ASL 180215VL	230	2x15	2x833	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,10
ASL 180218VL	230	2x18	2x694	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,40
ASL 180224VL	230	2x24	2x520	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,00