



E160

25,5
28.0VA
B0
2x7
32.5mm

E160 / 25,5 - 28.0 VA - B0 - 2x7 - 32.5 mm



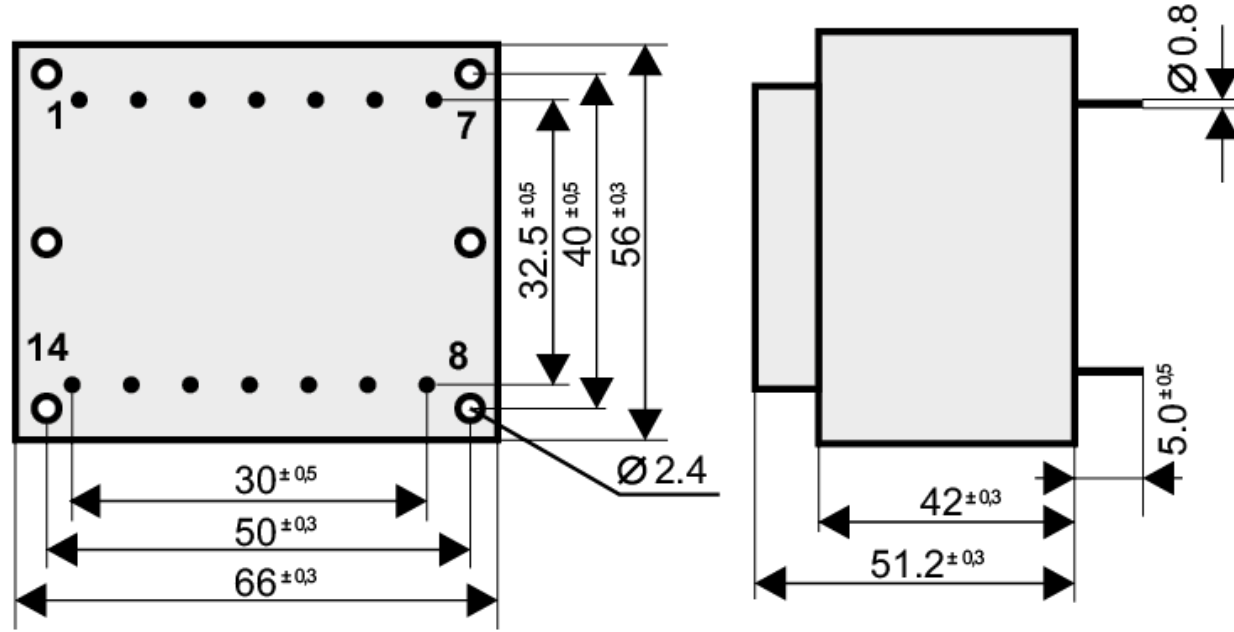

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 120 gr

Toplam Ağırlık: 670 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 120 gr

Total weight: 670 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 181106B0	230	6	4,67	1-7 / 9-13	7,30
ASL 181108B0	230	7,5	3,73	1-7 / 9-13	9,0
ASL 181109B0	230	9	3,11	1-7 / 9-13	10,88
ASL 181112B0	230	12	2,33	1-7 / 9-13	14,29
ASL 181115B0	230	15	1,87	1-7 / 9-13	17,88
ASL 181118B0	230	18	1,56	1-7 / 9-13	21,46
ASL 181012B0	230	24	1,17	1-7 / 9-13	28,60
ASL 181206B0	230	2x6	2x2,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,30
ASL 181208B0	230	2x7,5	2x1,87	1-7 / 8-9 + 13-14	2x8,85
ASL 181209B0	230	2x9	2x1,56	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,57
ASL 181212B0	230	2x12	2x1,17	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,05
ASL 181215B0	230	2x15	2x0,93	1-7 / 8-9 + 13-14	2x17,45
ASL 181218B0	230	2x18	2x0,78	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,15
ASL 181224B0	230	2x24	2x0,58	1-7 / 8-9 + 13-14	2x28,61