




# EI60

30,5  
32.0VA  
VL  
32.5mm2x7

EI60 / 30,5 - 32.0 VA - VL - 32.5 mm 2x7

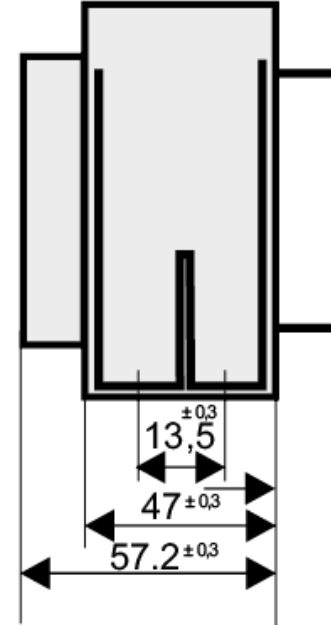

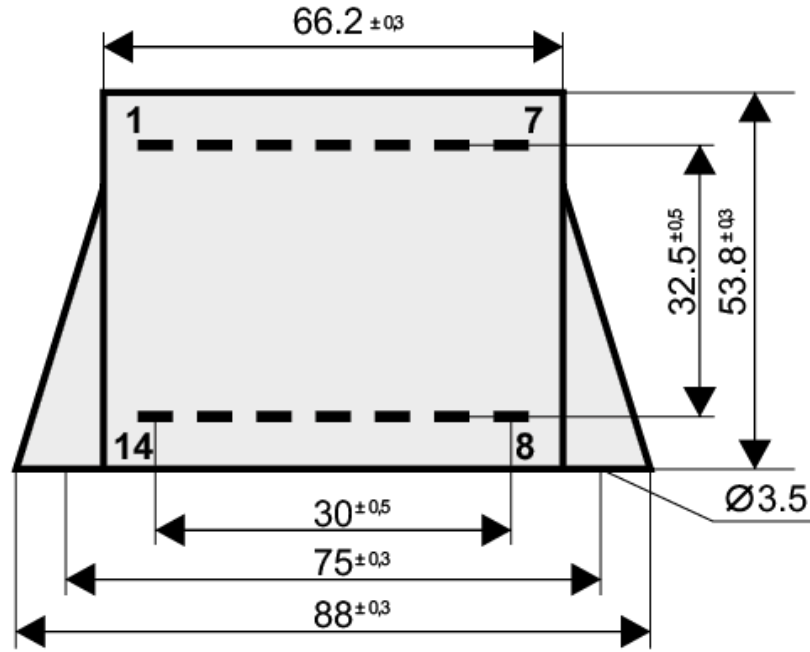

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Bakır Ağırlığı : 135 gr

Toplam Ağırlık: 780 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Cul weight : 135 gr

Total weight: 780 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 182106VL	230	6	5,33	1-7 / 9-13	7,18
ASL 182108VL	230	7,5	4,26	1-7 / 9-13	8,5
ASL 182109VL	230	9	3,56	1-7 / 9-13	10,46
ASL 182112VL	230	12	2,67	1-7 / 9-13	13,90
ASL 182115VL	230	15	2,13	1-7 / 9-13	17,20
ASL 182118VL	230	18	1,78	1-7 / 9-13	20,60
ASL 182012VL	230	24	1,33	1-7 / 9-13	27,17
ASL 182206VL	230	2x6	2x2,67	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,15
ASL 182208VL	230	2x7,5	2x2,13	1-7 / 8-9 + 13-14	2x8,55
ASL 182209VL	230	2x9	2x1,78	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,20
ASL 182212VL	230	2x12	2x1,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2x13,65
ASL 182215VL	230	2x15	2x1,07	1-7 / 8-9 + 13-14	2x17,12
ASL 182218VL	230	2x18	2x0,89	1-7 / 8-9 + 13-14	2x20,18
ASL 182224VL	230	2x24	2x0,67	1-7 / 8-9 + 13-14	2x27,15