




EI38 | 16,5
5.4VA
0
25mm

EI38 / 16,5 - 5.4 VA - 0 - 25 mm

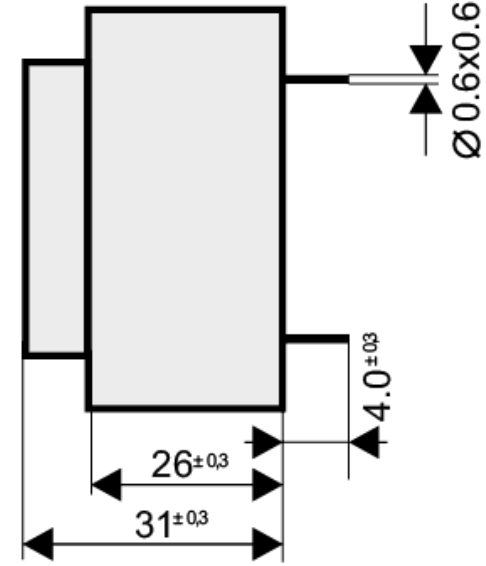

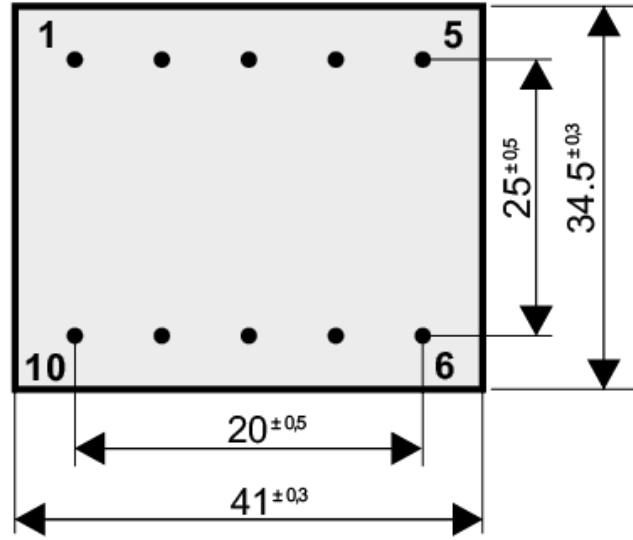

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 30 gr

Toplam Ağırlık: 160 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 30 gr

Total weight: 160 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 131106	230	6	900	1-5 / 7-9	8,1
ASL 131108	230	7,5	720	1-5 / 7-9	10,1
ASL 131109	230	9	600	1-5 / 7-9	12,50
ASL 131112	230	12	450	1-5 / 7-9	16,20
ASL 131115	230	15	360	1-5 / 7-9	20,25
ASL 131118	230	18	300	1-5 / 7-9	24,30
ASL 131124	230	24	225	1-5 / 7-9	32,40
ASL 131206	230	2x6	2 x 450	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 8,1
ASL 131208	230	2x7,5	2 x 360	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,1
ASL 131209	230	2x9	2 x 300	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 12,10
ASL 131212	230	2x12	2 x 225	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 16,30
ASL 131215	230	2x15	2 x 180	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 20,30
ASL 131218	230	2x18	2 x 150	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,4
ASL 131224	230	2x24	2 x 112	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 32,60